


Splitter PLC 1X4 con conectores SC/APC

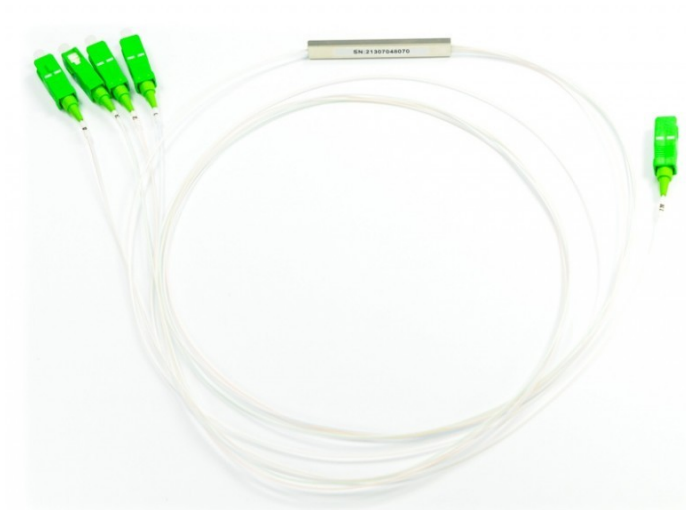

Splitter para distribución de redes PON con conectores SC/APC con fibra G657A

- Longitud de onda de funcionamiento: 1260 ~ 1650 nm
- Pérdida de inserción: 6.8-7.2dB
- Pérdida de retorno: >60dB